SYSTEMY KLIMATYZACJI GREE

Wybierz swój kolor

AMBER Standard White

AMBER Standard Silver

AMBER Standard Black

Amber Standard BLACK

Postaw na nowoczesny design!

Nowości 2019 roku: Amber Standard **SILVER i BLACK**

Klimatyzator Amber Standard został stworzony dla użytkowników ceniących sobie wydajną pracę połączoną z wyjątkowym designem.

Od 2019 roku model Amber Standard występuje w trzech wersjach kolorystycznych:

WHITE, SILVER i BLACK.

Amber Standard SILVER

Amber Standard
inspiruje i zachwyca...

Klimatyzator Amber Standard nie tylko znacząco podniesie komfort w Państwa mieszkaniu, ale też świetnie dopełni aranżację wnętrza. Doskonałe parametry pracy wraz z interesującym wyglądem sprawiają, że model ten jest idealnym połączeniem jakości i stylu.

Amber Standard **BLACK**

Amber Standard **SILVER**

Amber Standard **WHITE**

White

Silver

Black

Kolor... ...dla wnętrza

A+++

White

Oszczędność z klasą...

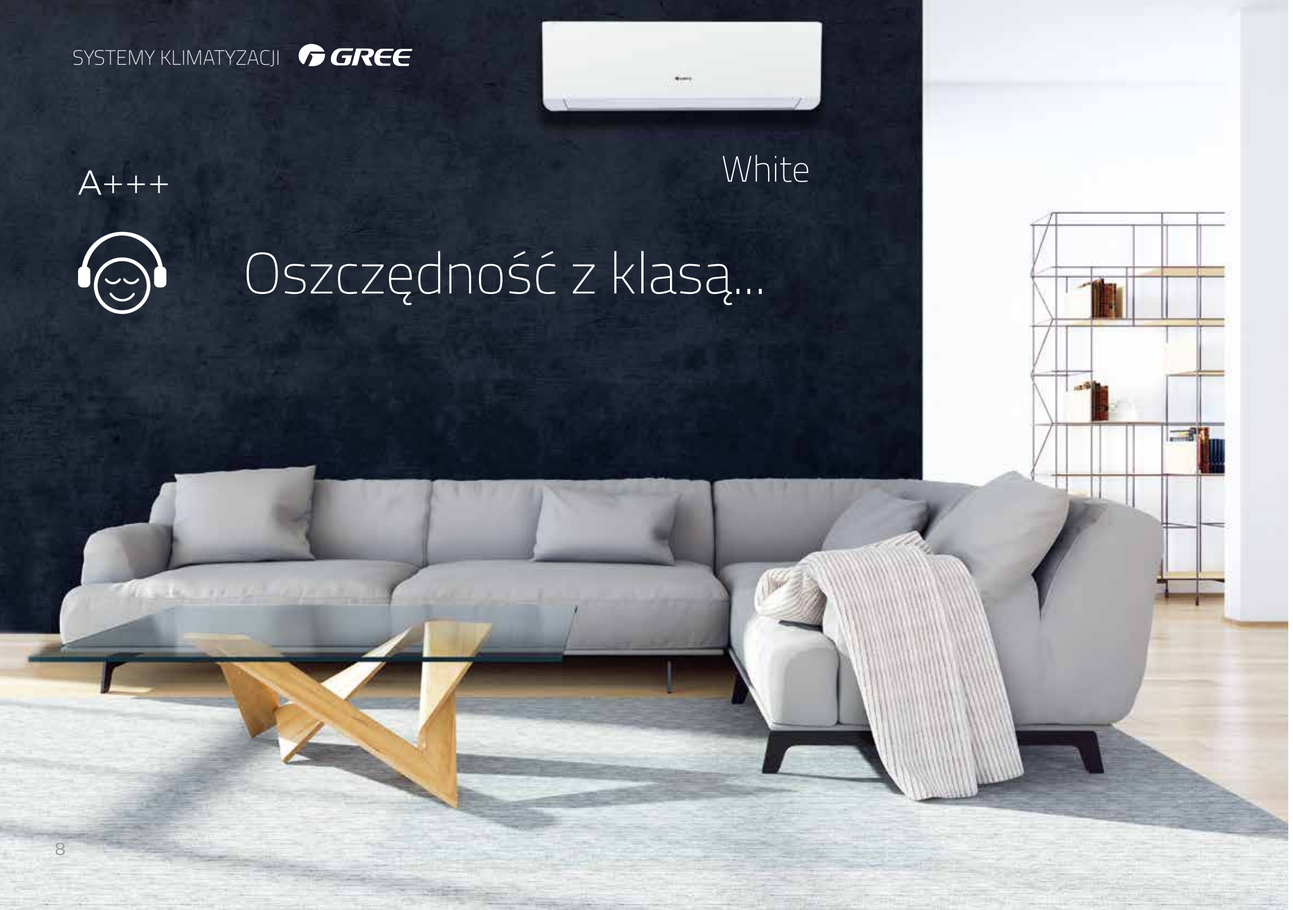

WiFi
WiFi Intelligent Control

7
7-gear fan

3
3 Sleep Modes

WIRED Controller

BMS
BMS control

Amber Standard

to urządzenie o ponadprzeciętnych parametrach technicznych. Wyróżnia je przede wszystkim szeroki zakres pracy (do -22°C przy grzaniu oraz 43°C przy chłodzeniu), wysoka klasa energetyczna (do A+++) oraz funkcja oszczędzania energii, dzięki którym model ten sprosta oczekiwaniom wymagających użytkowników.

Wszechstronne sterowanie	DAY Timer	WEEK Timer	WiFi Intelligent Control	WIRED Controller	REMOTE Controller	CENTRAL Controller	Hotel card control	BMS control
Efektywna praca	INVERTER Technology	TURBO Mode	Save energy	Compressor / condensate heater				
Zdrowie	Auto CLEAN	AIR ionizer	Health filters					
Inteligentna praca	Smart DEFROST	G DOCTOR	AUTO Restart	WARM flow				
Komfort	Smart FLOW	Smart FLOW 3D	I FEEL	Dehumidify	+8°C	7-gear fan	3 Sleep Modes	Quiet

OPCJONALNIE

grzanie do -22°C

chłodzenie do 43°C

R32

PREMIUM QUALITY 5 LAT GUARANCY

Smart FLOW

Smart FLOW 3D

7 7-gear fan

3 3 Sleep Modes

Dzięki szerokim możliwościom związanym ze sterowaniem, pionowymi i poziomymi ruchami automatycznej żaluzji, siedmiu prędkościom wentylatora oraz trzem trybom snu jego obsługa jest wyjątkowo wygodna i komfortowa.

Postaw na **komfort!**

WiFi Intelligent Control · WIRED Controller · REMOTE Controller · CENTRAL Controller · Hotel card control · BMS control

OPCJONALNIE

Amber

sterujesz jak i skąd chcesz...

Get GREE+ App

Sterowanie specjalnie dedykowanym, **bezprzewodowym pilotem** YAG1FB2 oraz za pomocą aplikacji **GREE+** dostępnej zarówno na system Android, jak również iOS, lub opcjonalnie, za pomocą sterownika przewodowego.

Black

Amber Standard parametry techniczne:

MODEL			GWH09YC-K6DNA1A	GWH12YC-K6DNA1A	GWH18YD-K6DNA1A	GWH24YE-K6DNA1A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,90/2,70/3,80	1,00/3,50/3,81	1,26/5,30/6,60	1,10/7,00/9,05
	Grzanie		0,70/2,93/4,40	1,20/3,81/4,40	1,12/5,57/6,80	1,70/7,20/10,10
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,10/0,59/1,40	0,10/0,95/1,40	0,38/1,55/2,45	0,40/2,00/3,70
	Grzanie		0,17/0,65/1,65	0,20/0,98/1,65	0,35/1,43/2,60	0,45/1,85/3,80
SEER		-	8,50	8,50	7,60	7,00
SCOP		-	4,60	4,40	4,10	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A++	A++
	Grzanie		A++	A+	A+	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09YC-K6DNA1A/I	GWH12YC-K6DNA1A/I	GWH18YD-K6DNA1A/I	GWH24YE-K6DNA1A/I
Przepływ powietrza		m^3/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/610/520	1250/1100/1000/950/900/850/750
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	49/45/43/41/39/37/34	49/47/44/42/40/38/36
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	865×290×210	865×290×210	996×301×225	1101×327×249
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)		-	YAG1FB2(WiFi)	YAG1FB2(WiFi)	YAG1FB2(WiFi)	YAG1FB2(WiFi)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76	XK76	XK76	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09YC-K6DNA1A/O	GWH12YC-K6DNA1A/O	GWH18YD-K6DNA1A/O	GWH24YE-K6DNA1A/O
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Grzanie	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-20~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak	Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52	53	57	60
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
Długość instalacji	Całkowita	m	15	20	25	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10	10
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	848×596×320	848×596×320	963×700×396	963×700×396

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

SYSTEMY KLIMATYZACJI GREE

FREE
FREE POLSKA SP.Z O.O.

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków

Telefon: 12 307 06 40
www: www.gree.pl
E-mail: gree@gree.pl

Wyłączny importer urządzeń marki Gree w Polsce.